

Produktdatenblatt

PKW-Reifenmontiermaschine M52

ATH - 151032.01



Beschreibung:

Reifenmontiermaschine mit pneumatischen Heckschwenker für PKW-Räder mit einem Spannungsbereich von 12" bis 22".


Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer vertikaler und horizontaler Felgendistanzierung.

Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale.

Optional: Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung.

Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzyklindern; Spannungsbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2". Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem.

Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder.

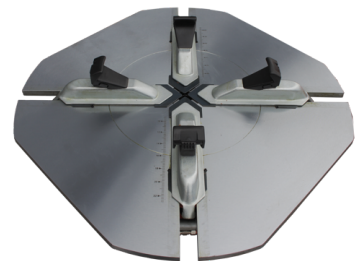

Technische Daten:

Antriebsleistung: 0,75 kW / 0,90 kW

Antriebsspannung (elektrisch): 3 / 400V / 50Hz

Gewicht: 252 kg

Abdrückbereich: 85 - 350 mm

Abdrückkraft: 2.500 kg

Druckluftanschluss: 10 bar

Felgenbreite max.: 4 - 13 Zoll (abhängig von Einpresstiefe)

Geräuschpegel: 70 dB(A)

Montagegeschwindigkeiten: 6 / 12 U/min



Produktdatenblatt

Raddurchmesser max.: 1.050 mm

Spannbereich außen: 12" - 22"

Spannbereich innen: 14" – 26"

Zubehörprodukte

ATH - 151040.01

ATH - 151044

ATH - 152303

ATH - RFS0839

ATH - RMK0758

ATH - RMK0760

ATH - RMK0843

ATH - RSF0766

ATH - RWK0001.01

ATH - RWN0846